

# PXI-62508

## 3U 8 槽 PXI 机箱，带交流电源



PXI-62508

### 特点

- 兼容PXI Rev 2.2硬件规范
- 紧凑型8槽PXI机箱，带1个系统槽和7个PXI/Compact PCI外设槽
- 0°C至+55°C的宽温工作范围
- 41.6dBA超低运行噪音
- 智能机箱管理
  - 自动风扇转速控制
  - 机箱状态监控及输出
  - 远程机箱电源启动/关闭控制
- 5.9kg轻量铝合金结构
- 350W工业级交流电源
- 电源、温度和风扇监控LED

### 推荐的系统控制器

	PXI-62508
PXI-63980/63930	✓

### 订购指南


- PXI-62508  
3U 8槽智能型PXI机箱，带350W AC电源
- PXI-62508上架式套件  
适用于PXI-62508的上架式套件

### 简介

简仪科技PXI-62508是具备先进功能的PXI机箱。除了与PXI和CompactPCI规范兼容，机箱还提供1个系统槽和7个外设槽来满足多种多样的测试和测量需求。灵活轻巧的机箱设计具有更好的便携性，PXI-62508引以为傲的还有支持宽温运行、更低的运行噪声和坚固的系统结构。

PXI-62508都具备智能控制板来动态监控和管理机箱状态，包括风扇速度、系统电压和内部温度等。标准的RS-232监控端口实现了远程管理，可通过这个端口进行串行通信，将机箱状态导出到远程电脑并在远程电脑上监视机箱状态。

除了工业级的350W AC电源外，PXI-62508还同时具有前面板LED指示灯，和为了便于安装及拆卸而设计的带导轨PXI插槽。这些创新的特点和设计，使得PXI-62508成为满足您测试和测量需求的PXI平台的最佳选择。

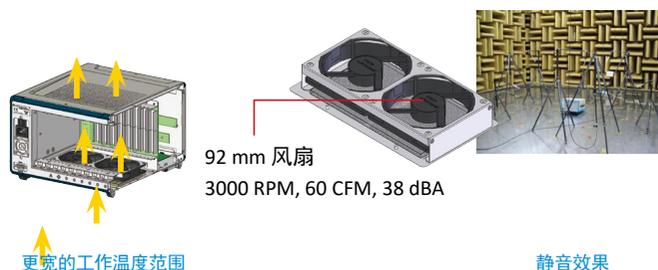

92 mm 风扇  
3000 RPM, 60 CFM, 38 dBA

更宽的工作温度范围

静音效果

# PXI-62700/62630

## 3U 18/8 槽 PXI 机箱



PXI-62700



PXI-62630

### 简介

PXI-62700/62630机箱是标准19"4U规格的大容量机箱，支持18/8槽PXI和CompactPCI模块。

PXI-62700/62630机箱兼容PXI Rev 2.2规范并突出了PXI功能，包括10 MHz参考时钟、星型触发、局部总线和触发总线(触发总线被一个PCI桥分为两部分)。

为了提高操作效率，PXI-62700配有电源子系统，以确保可靠、不间断的供电，还配有可热插拔的风扇(它在系统运行时也可以卸除或者替换)。冗余电源和热插拔技术大大缩短了MTTR(平均修复时间)并保证了运行的持续性。PXI-62700/62630机箱通过集成的报警模块，能够有效的监控系统电源、温度和状态。当检测到电源或者风扇模块损坏时，相应的LED指示灯会点亮，同时蜂鸣器报警。

### 特点

- 支持3U PXI和CompactPCI 模块
- 兼容PXI Rev. 2.2规范
- PXI插槽数:
  - PXI-62700: 18 (1个系统槽+17个外设槽)
  - PXI-62630: 8 (1个系统槽+7个外设槽)
- 电源:
  - PXI-62700: 460W+460W冗余交流电源
  - PXI-62630: 400W ATX交流电源
- 便于更换的热插拔风扇设计
- 带滤网的冷却风扇
- 温度、电压和风扇监控LED指示灯

### 订购指南

- PXI-62700  
3U 18槽PXI/CompactPCI机箱，带460W+460W冗余交流电源
- PXI-62630  
3U 8槽PXI/CompactPCI机箱，带400W交流电源
- PXI备用风扇  
适用于PXI-62700和PXI-62600系列的PXI机箱备用风扇

### 推荐的系统控制器

	PXI-62700/62630
PXI-63980/63930	✓

注：保留所有权利。所有规格如有更改，恕不另行通知



## 绿测科技有限公司

广州总部：广州市番禺区陈边村金欧大道83号江潮创意园A栋208室  
深圳分公司：深圳市龙华区龙华街道 油松社区东环一路1号耀丰通工业园1-2栋2栋607  
南宁分公司：广西自由贸易试验区南宁片区五象大道401号五象航洋城1号楼3519号  
广州分公司：广州市南沙区凤凰大道89号中国铁建·凤凰广场B栋1201房  
电话：020-2204 2442  
传真：020-8067 2851  
邮箱：Sales@greentest.com.cn  
官网：www.greentest.com.cn



微信视频号



绿测科技订阅号



绿测工场服务号